

Recupero dei semenzai in giardino




Obiettivo del progetto:

Lo scopo del progetto è ristrutturare un semenzaio partendo da una nostra idea. Il lavoro è stato svolto realizzando il disegno tecnico con AutoCAD, usando in modo corretto le scale di rappresentazione, le quote e i layer.

Descrizione della struttura:

Noi abbiamo optato per sostituire il coperchio del semenzaio e recuperare la struttura principale che verrà carteggiata e poi trattata con un prodotto per evitare che si deteriori facilmente.

Per il coperchio invece abbiamo pensato a una soluzione facile e veloce da costruire, costituita da 4 listoni di legno di abete posti ai lati, un plexiglass trasparente, 2 cerniere e alcune viti.

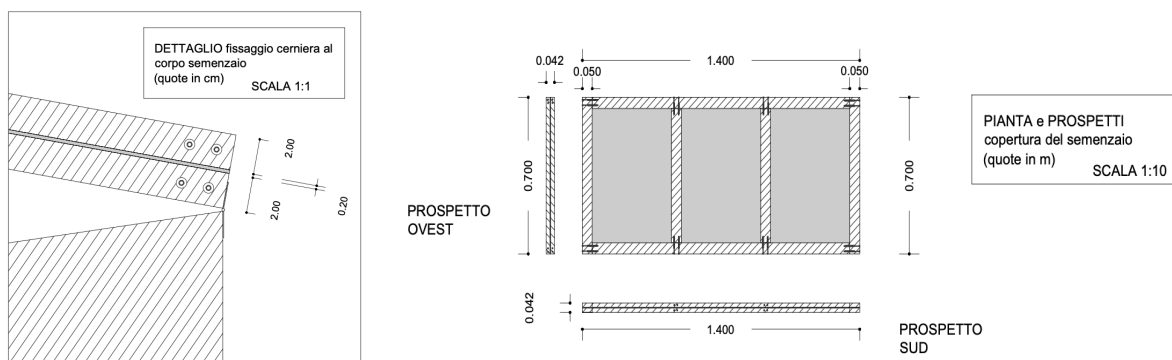

Metodo di costruzione

Il progetto prevede la ristrutturazione di un semenzaio già esistente, recuperando alcune assi ancora in buono stato. La struttura viene assemblata con quattro listelli interni che tengono unite le assi e permettono anche il fissaggio al terreno, utilizzando viti torx per legno in acciaio. La copertura è realizzata con due cornici e un pannello di plexiglass trasparente per far passare la luce, ed è fissata alla struttura con due cerniere per consentire l'apertura e la chiusura del semenzaio.

Quindi per ogni semenzio occorreranno circa:

16 viti torx per il legno da 80 mm

8 viti torks per il legno da 15 mm

24 viti torks per il legno da 35 mm

un plexiglass da 70 cm X 140 cm

dei listoni 20 mm X 50 mm lunghi: 4 da 170 cm, 4 da 70 cm e 4 da 60 cm

2 cerniere

un protettivo per legno

carta vetrata